

PLANTE- OG PLEJE- VEJLEDNING



FØR PLANTNING

OPBEVARING

Træet skal plantes senest 24 timer efter udleveringen. Indtil plantning, opbevares træet i skygge, og rodklumpen holdes fugtig, men ikke gennemvåd. Husk altid at løfte i klumpen – ikke i træet.

PLANTEHUL

Der graves et hul, som er 30-50 cm større i diameter end rodklumpen. Jorden i bunden af hullet løsnes let, så der ikke kommer til at stå vand, hvor rodklumpen placeres.

KONTROL AF PLANTEHUL

Hvis jorden er komprimeret, vil regnvand stå højt i plantehullet og drukne træets rødder. Derfor er det en god idé at lave en vandnedslivningsprøve i plantehullet. Dette gøres ved at hælde 50 liter vand i hullet. Hvis der stadig er vand i hullet efter en time, skal jorden forbedres. Jorden forbedres ved at grave plantehullet bredere og dybere samt tilføre sand eller grus. Derefter laves vandnedslivningsprøven igen.

VANDING


Formålet med vanding er, at træets rødder bliver godt etableret, og at det rette forhold mellem krone og rødder opnås. Dette tager nogle år.

Der vandes i hele vækstsæsonen – fra 15. april til starten af september.

Små træer, du selv har plantet, skal vandes i to år med mindst 10 liter vand om ugen indenfor vandingsvolden.

PLANTNING AF TRÆET

Træet placeres i hullet – løft i klumpen. Træet sættes i lod, ved at man forsigtigt pakker jord ind under klumpen med spaden eller foden. Der fyldes jord omkring klumpen, og jorden trædes forsigtigt til i lag på 20 cm ad gangen. Klumpen dækkes med ca. 5 cm jord, så jorden dækker op til rodhalsen.

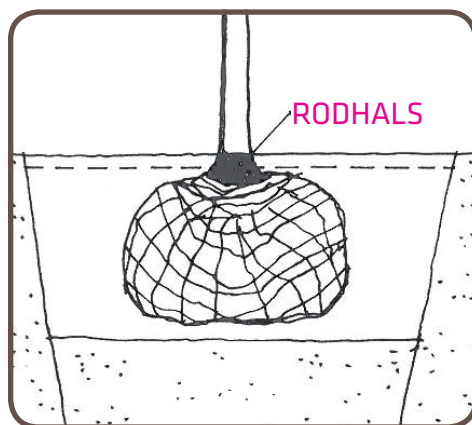

Større træer, Teknik- og Miljøforvaltningen har plantet, skal vandes i tre til fire år. Vandingsposen fyldes en gang om ugen. Posen indeholder 75 liter, og vandet siver langsomt ud gennem perforeringer i bunden. Dette gør, at vandet frigives over ca. otte timer. Samtidig er posen med til at holde konkurrerende planter væk rundt om træet.

Efter plantning vandes med 50 liter vand.

OPBINDING

Større træer bindes op ved plantning. Dette holder træet fast, mens roden vokser ud i jorden omkring rodklumpen. Hvis træet vipper i vinden, rives de nye tynde rødder over.

Efter tre år fjernes opbindingen, så træets holderødder udvikler sig til selv at kunne holde træet stabilt, samtidig passer tidspunktet med at vandingen stoppes.

Opbindingen fjernes lettest ved at klippe stropperne over og save rafterne over ved jorden. Rafterne er ikke imprægnerede og formulder rimeligt hurtigt.

BESKÆRINGSVEJLEDNING


I afsnittet 'Grunde til beskæring' har vi beskrevet nogle grunde til at beskære et træ. Her giver vi en kort faglig beskrivelse af, hvordan grene kan fjernes med begrænset såring (skade) på træet.

For at give træet mulighed for hurtigt at lukke såret efter beskæring, bør grene fjernes, før de bliver fem cm tykke ved stammen. Da antallet af sidegrene betyder meget for en grens tilvækst, er det en god idé at vurdere beskæring fra år til år.

Ved beskæring er det vigtigt, at man skærer grenen af i området mellem gren og stamme. Det vil sige lige uden for grensporet. Her skærer man parallelt med stammen.

ETABLERING AF VANDINGSVOLD

Der laves en vandingsvold omkring træet i 50 cm radius. For at give træet optimale betingelser og fjerne konkurrence om vand, holdes jorden fri for græs og ukrudt inden for vandingsvolden. Dette betyder, at eventuelt opgravede græstørv ikke lægges tilbage inden for denne afstand.

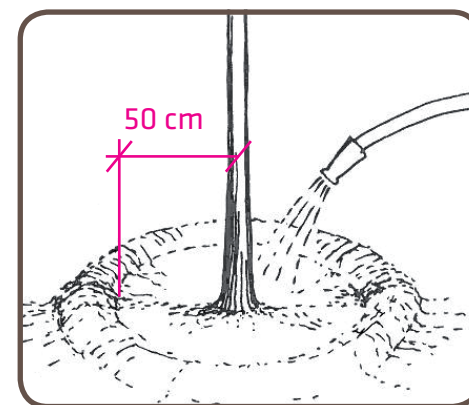

GRUNDE TIL BESKÆRING

Lys og skygge

Både ved placering og senere beskæring af træer kan skygge være afgørende. Træerne kan plantes bevidst for at give skygge et sted, men skygger måske andre steder i løbet af dagen. Her er det vigtigt at have tålmodighed, mens træet gror og ikke beskære for kraftigt for f.eks. at få lys til et vindue.

Trækronen er oftest bredest i bunden og skygger over et større område end toppen af kronen. Det er vigtigt ikke at skære toppen af træet. Dette kan få nogle træer til at gå ud. Mange træarter vil forsøge at kompensere for en reduktion af kronen ved at vokse kraftigt under det sårede sted. Dette gør, at kronen bliver tæt og derved skygger mere end før beskæringen.

Tag hensyn til andre planter, der måske ikke kan tåle skygge. Over hæk er det ofte vigtigt at beskære, så hækken får sollys.

Naboer


Man skal være opmærksom på sine naboer. Der er ikke faste regler for nabogener ved træer, men normalt må træer ikke genere naboer mere end forventeligt i det pågældende kvarter. Det vil sige, det er en individuel bedømmelse fra sted til sted.

Grene over fortov og vej – minimumshøjder

Fritrumsprofilen er den højde, hvortil man skal beskære buske, hække og træer ved fortov og vejarealer. Byens Anvendelse er vejmyndighed i Københavns Kommune og fastsætter højderne for fritrumsprofilen. Over fortov er det 2,80 meter og over vej 4,20 meter.

BESKÆRING

Grenen vokser forår og tidlig sommer, og stammen vokser derefter ud over grenen. På nogle arter danner dette en tydelig grenkrave. Da det er stammen, der skal lukke såret efter en beskæring, er det vigtigt kun at skære i grenen. Hvis der er en tydelig grenkrave, beskæres lige uden for denne. Hvis der ikke er en tydelig grenkrave, skæres parallelt med stammen uden for grensporet.

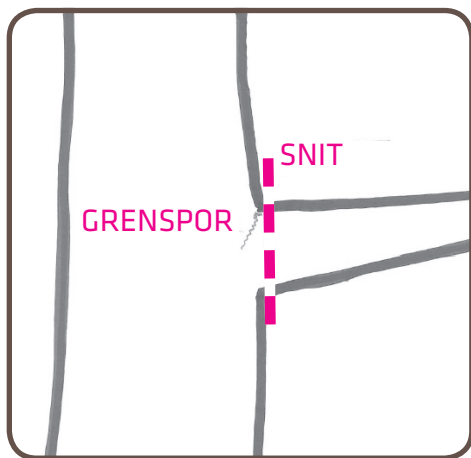

**SAMMEN
OM BYEN**

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

APRIL 2016
DESIGN **TMF DESIGN**
FOTO **KØBENHAVNS KOMMUNE**
ILLUSTRATIONER **KØBENHAVNS KOMMUNE**